



FRAME14 BC/Q

SPECIAL APPLICATION PROFILE
PROFIL SPECJALNY

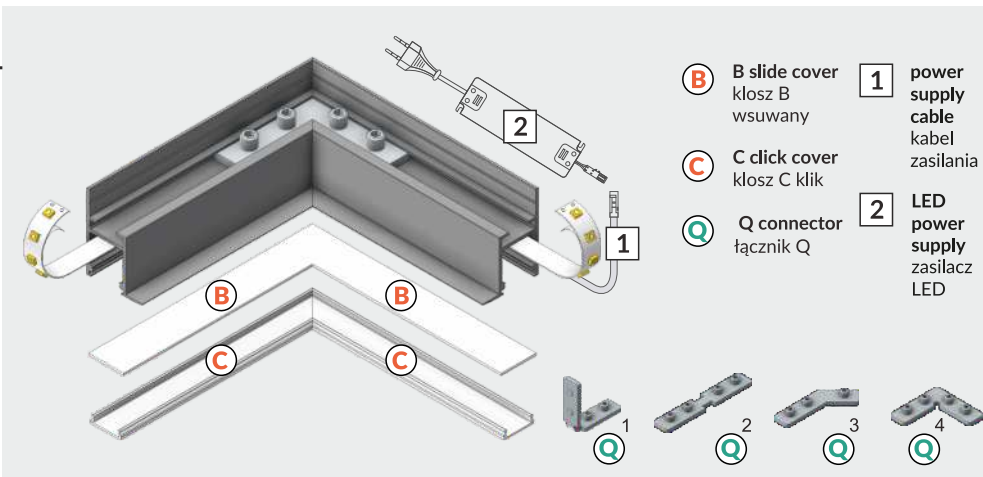

scissors
nożyczki

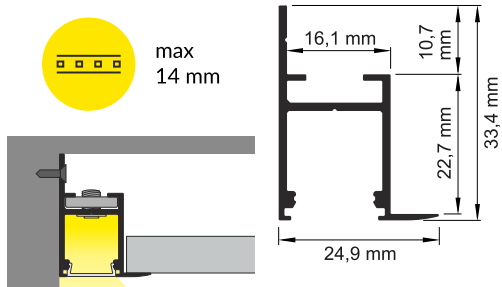

pliers
kombinerki



hacksaw
piła











soldering iron
lutownica






solder
cyna




drill
wiertarka

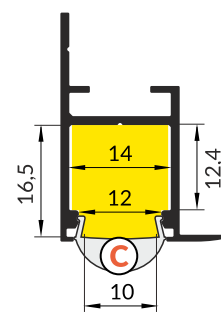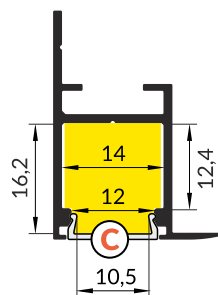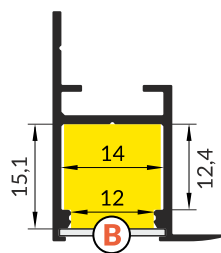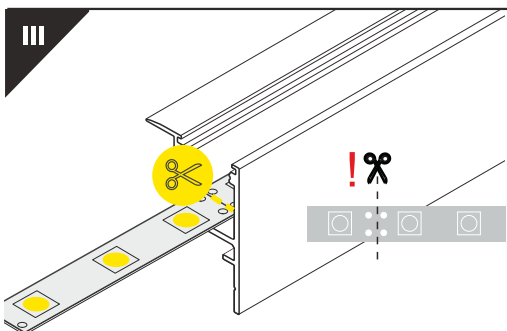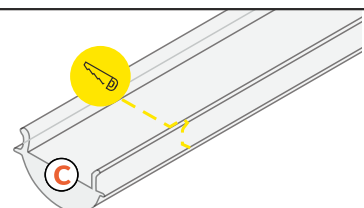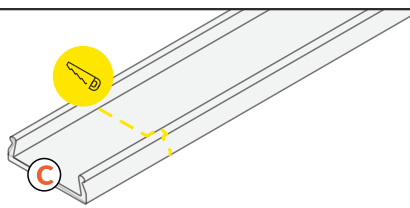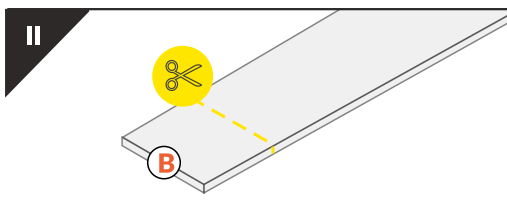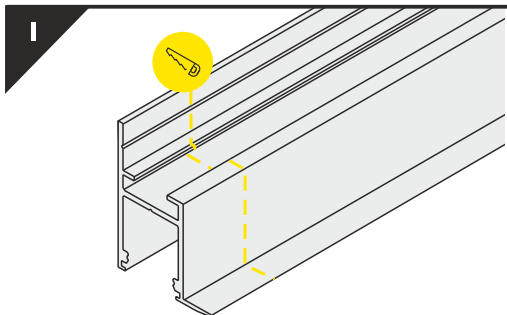

Dimensions of the space to install LED source. / Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED.

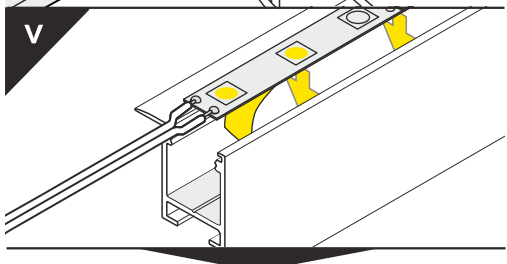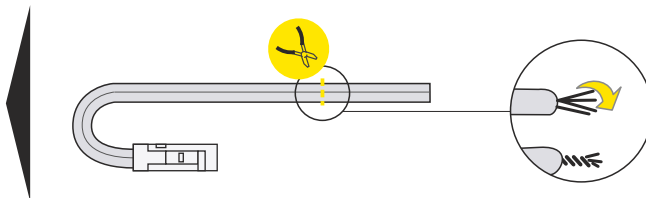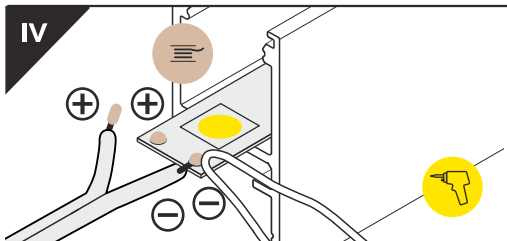

VI

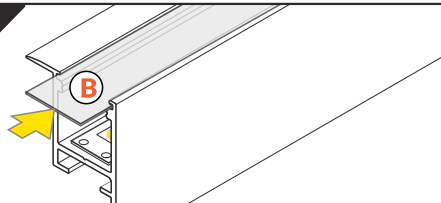

B slide cover / klosz B wsuwany



C click cover / klosz C klik






C click cover lens / klosz C klik soczewka

VII MOUNTING / MONTAŻ




mounting on plasterboard

montaż na płycie gipsowo-kartonowej

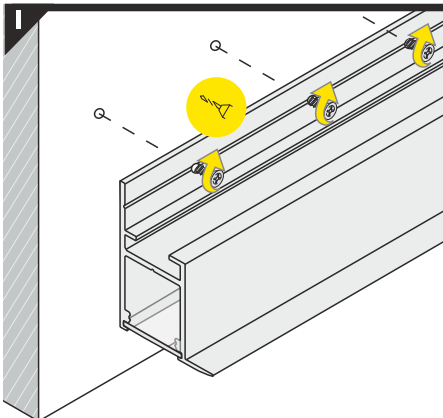or
lub



mounting on concrete wall

montaż na betonowej ścianie

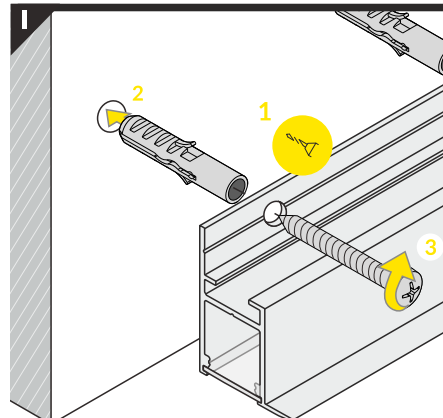or
lub

VIII CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

Q 90 deg connector / łącznik Q 90 st

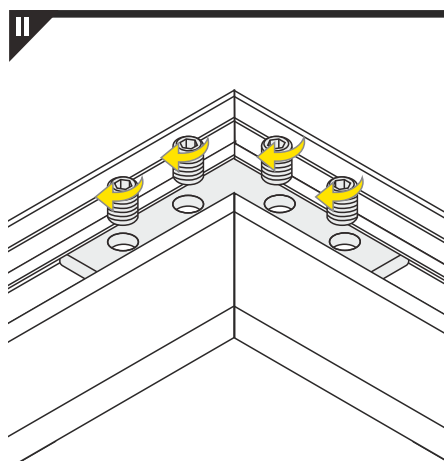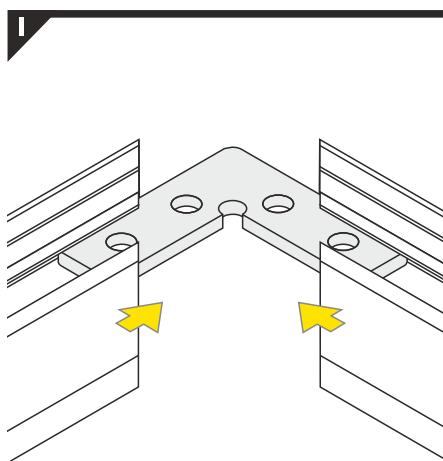


Every connector is installed similarly to Q 90 deg connector.

Każdy łącznik montowany jest analogicznie do łącznika Q 90 st.

Available Q connectors:


Dostępne łączniki Q:

1. Q 180 deg/st
2. Q 135 deg/st
3. Q 90 deg/st
4. Q 90 deg bent connector/łącznik Q 90 st gięty



12V/24V

230V



ACCESSORIES / AKCESORIA

- power switches
- controller + remote
- movement sensors

- włączniki
- sterownik + pilot
- czujniki ruchu

Check the rest - TOPMET catalogue or www.topmet.co.uk
Zobacz więcej - katalog TOPMET lub www.topmet.pl

www.topmet.pl