



INSTRUKCJA OBSŁUGI

VL-AR031-032B, VL-AR032-062B

OGÓLNY OPIS

Lampa LED Videx – wysokotechnologiczne źródło światła. Przeznaczona do stosowania w sektorze przemysłowym, obiektach użyteczności publicznej oraz na działkach przydomowych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne, szerokim zakresem temperatury roboczej i napięcia. Po zamontowaniu nie wymaga konserwacji przez cały okres eksploatacji.

- Źródłem światła są diody LED, które zapewniają wysoką jakość oświetlenia.
- Pozwala na znaczne oszczędności energii elektrycznej w porównaniu do alternatywnych źródeł światła.
- Odporna na dużą liczbę włączeń i wyłączeń.
- Może być używana zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach.
- Oszczędza na kosztach eksploatacyjnych, ponieważ nie wymaga konserwacji ani wymiany elementów eksploatacyjnych.
- Trwała, posiada wysoki stopień ochrony przed negatywnymi wpływami środowiska zewnętrznego.

SPECYFIKACJE

Artykuł	Moc (W)	Wymiary (mm)	Masa (g)	Materiał
VL-AR031-032B	3W	81*68*92	150±10%	Aluminium
VL-AR032-062B	6W	150*68*92	480±10%	Aluminium

Dane techniczne lampy LED (Artykuł (INDEX:), moc W(W), temperatura barwowa światła K(K), strumień świetlny Lm(Lm), współczynnik oddawania barw (Ra), napięcie V(V), częstotliwość Hz (Hz), współczynnik mocy, prąd mA(mA), zasób h (h), stopień ochrony (IP), temperatura robocza (°C), klasa odporności na uderzenia (IK), kolor obudowy, typ klosza, wymiary gabarytowe, okres gwarancji (rok) **są podane na opakowaniu.**

– Brak promieniowania UV i IR.

– Maksymalna powierzchnia projekcji lampy narażona na wpływ wiatru – 0,01 m².

– Krzywa siły światła – D.

– Klasa ochronności przed porażeniem prądem – I.

– Klasa rozsyłu światła – P.

Produkt spełnia wymagania:

DSTU EN IEC 55015:2021, DSTU EN 61000-3-2:2016, DSTU EN 61000-3-3:2017, DSTU EN 61547:2016, DSTU EN 50581:2014, DSTU EN 62321:2014, DSTU EN 60598-1:2017, DSTU EN 60598-2-3:2014, DSTU EN 60598-2-5:2018, DSTU EN 62612:2017, DSTU EN IEC 62031:2022.

Nie podlega utylizacji wraz z odpadami komunalnymi. Nie podlega obowiązkowej certyfikacji. Okres trwałości przed rozpoczęciem użytkowania jest nieograniczony.

ZESTAW

1. Lampa LED.
2. Instrukcja obsługi.
3. Zestaw narzędzi do montażu
4. Opakowanie kartonowe.

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA



• Podłączenie i montaż powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z wymaganiami PUE, zasadami bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznych użytkowników oraz po zapoznaniu się z tą instrukcją.



• Lampa przeznaczona jest do montażu na zewnątrz. Jest chroniona przed kurzem i bryzgami wody (IP54).



• Parametry sieci, do której podłączana jest lampa, muszą odpowiadać parametrom podanym na opakowaniu.


- Wszystkie prace montażowe lub demontażowe powinny być przeprowadzane tylko po odłączeniu zasilania.




- Zabrania się demontażu elementów lampy lub wprowadzania zmian w jej konstrukcji.
- Nie wolno podłączać lampy z rozmontowaną obudową lub odsoniętą instalacją elektryczną.
- Zabrania się eksploatacji lampy LED, która ma uszkodzenia mechaniczne.

ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Przed rozpoczęciem eksploatacji: Upewnij się, że temperatura oprawy świetlnej osiągnęła temperaturę otoczenia, w którym będzie użytkowana.
- Odłączenie zasilania: Przed montażem odłącz zasilanie elektryczne (rys. 1).
- Zdjęcie obudowy: Zdejmij przednią część obudowy (rys. 2).
- Mocowanie oprawy: Zamocuj oprawę świetlną przy użyciu elementów montażowych dołączonych do zestawu.
- Podłączenie elektryczne: Podłącz oprawę do instalacji elektrycznej za pomocą złączki zaciskowej, a następnie zamontuj z powrotem osłonę ochronną (rys. 3).
- Włączenie zasilania: Przywróć zasilanie elektryczne (rys. 4).

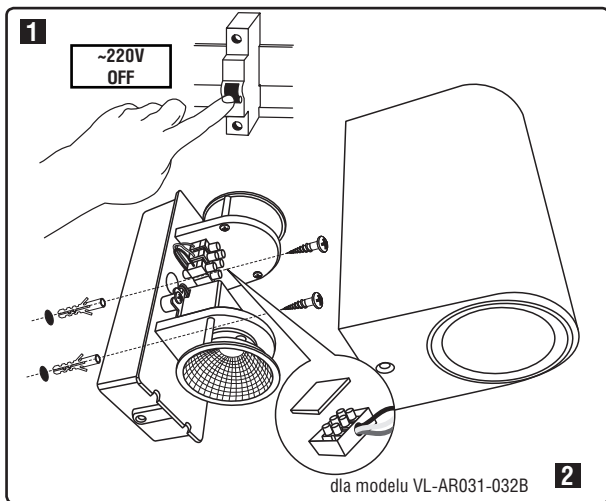

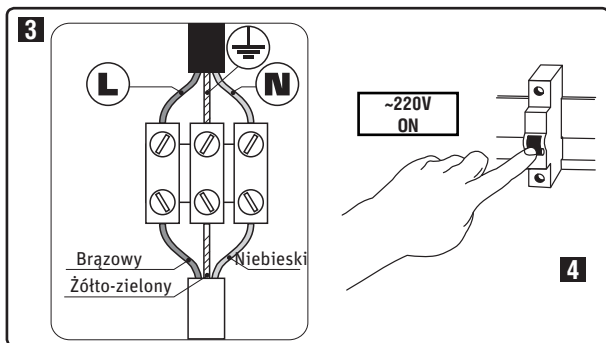

ZAŁECENIA DOTYCZĄCE PODŁĄCZENIA

Podłączenie lampy LED jest dopuszczalne tylko do sprawnej instalacji elektrycznej. Uszkodzoną instalację elektryczną należy wymienić. Połączenie i izolację przewodów instalacji elektrycznej z przewodami lampy należy wykonać zgodnie z proponowanym schematem, kierując się wymaganiami PUE. Lampa powinna być podłączona do sieci zasilającej za pomocą złączki typu śrubowego (rys. 3). Eksploatacja lampy LED z uszkodzoną instalacją lub miejscami połączeń jest zabroniona.



KONSERWACJA I PIELEGNACJA

Lampa LED nie wymaga obsługi technicznej. Pielęgnacja lampy jest dozwolona tylko po odłączeniu zasilania. Upewnij się, że obudowa lampy ostygła.



Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni obudowy można używać suchej, czystej tkaniny



Zabrania się używania płynów oraz materiałów ściernych lub środków czyszczących.



Nigdy nie rozkładaj lampy ani jej elementów.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Lampa LED powinna być przechowywana i transportowana w opakowaniu producenta. Podczas przechowywania należy przestrzegać następujących warunków: temperatura otoczenia — od -25°C do $+40^{\circ}\text{C}$; wilgotność względna powietrza — nie więcej niż 80% przy temperaturze $+25^{\circ}\text{C}$. Okres przechowywania jest nieograniczony, pod warunkiem przestrzegania powyższych warunków.

OBOWIĄZKI GWARANCYJNE

Okres gwarancji eksploatacji lampy LED jest podany na opakowaniu. Wymiana i zwrot produktu są możliwe, jeśli spełnione są wymagania dotyczące transportu, przechowywania i eksploatacji określone w tej instrukcji.

Zobowiązania gwarancyjne nie obejmują produktu, jeśli:

- Lampa ma ślady uszkodzeń mechanicznych;
- Istnieją oznaki zwarcia;
- Brakuje paragonu sprzedawcy;
- Opakowanie jest nieobecne lub jego stan uniemożliwia bezpieczny transport lampy LED;
- Naruszone zostały warunki eksploatacji, transportu lub przechowywania.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabrania się umieszczania wraz z innymi odpadami zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego zobowiązany jest do oddania go do punktu zbiórki zużytego sprzętu. W sprzęcie nie ma niebezpiecznych składników, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody

powstałe w wyniku nieprzestrzegania powyższych instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji niniejszej instrukcji.

WARRANTY CARD ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

INDEX
Артикул

Item
Найменування

Date and place of sale
Дата та місце продажу

Date of exchange / return
Дата обміну/повернення

Seller's stamp and signature
Печатка та підпис продавця

Importer: Allegro opt Sp. z o.o. ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Poland. Made in China/
Wyprodukowano w Chinach.

www.videx.com.pl

Producer/Producent: Allegro-opt PE, 106-ZH Heroiv Mariupolia street, Kropyvnytskyi, 25004, Ukraine.

