

TECHNICAL CARD

KARTA TECHNICZNA

TECHNISCHE DATEN



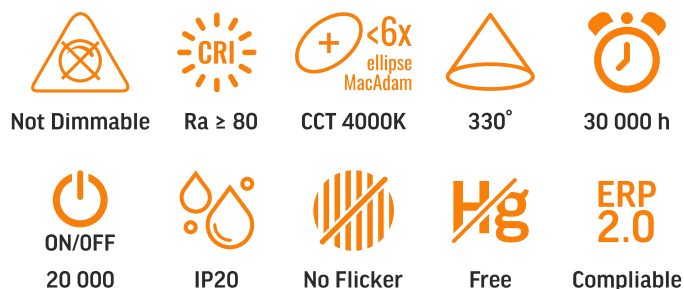
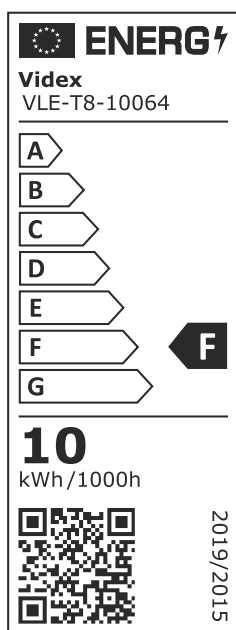
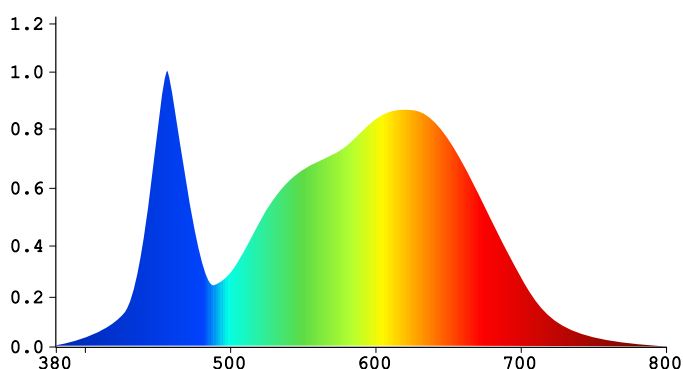
T8

LED T8 Glass Tube
Źródło światła LED T8
LED-Lichtquelle T8

LED light source T8 / źródło światła LED T8 / LED světelný zdroj T8 / Source de lumière LED T8 / LED svetelný zdroj T8 / LED-lichtbron T8 / LED fenyforras T8 / LED vir svetlobe T8 / LED izvor svetla T8 / LED-Lichtquelle T8 / Sursă de lumină LED T8 / LED šviesos šaltinis T8 / LED gaismas avots T8 / LED -valgusallikas T8 / LED источник на светлина T8 / Sorgente luminosa a LED T8.

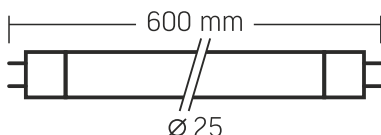


Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®
VIDEX-T8-LED-60-10W-NW
INDEX: VLE-T8-10064

WARRANTY 2 YEARS

NEUTRAL WHITE

4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila
/ Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit
/ Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrnalno
bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus
balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge
/ Нейтрално бяла / Bianco neutro.


Light source or containing product

/ Źródło światła lub produkt wyposażony
/ Lichtquelle oder enthaltendes Produkt:

Light source
Źródło światła
Lichtquelle

**Type of light source / Rodzaj źródła światła
/ Lichtquellentyp**

Technology / Technologia / Technologie: LED

Directional or non-directional light source

/ Kierunkowe lub bezkierunkowe źródło światła NDLS
/ Gerichtete oder ungerichtete Lichtquelle:

**Mains or non-mains light source / Źródło światła
zasilane lub nie zasilane z sieci / Lichtquelle mit
oder ohne Netzstromversorgung:** MLS

Connected light source (cls)

/ Podłączone źródło światła(cls) No
/ Vernetzte Lichtquelle (cls): Nie
Nein

Colour-tuneable light source

/ Źródło światła z możliwością zmiany barwy
strumienia świetlnego No
/ Farblich abstimmbare Lichtquelle: Nie
Nein

High luminance light source

/ Źródło światła o wysokiej jasności No
/ Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: Nie
Nein

Anti-glare shield

/ Ekran przeciwodblaskowy No
/ Blendschutzschild: Nie
Nein

Compatible with a dimmer

/ Kompatybilny ze ściemniaczem No
/ Kompatibel mit Dimmer: Nie
Nein

**Energy efficiency class of light source / Klasa
efektywności energetycznej źródła światła F
/ Energieeffizienzklasse der Lichtquelle:**

**Electrical parameters / Parametry
elektryczne / Elektrische Parameter**

Base / Gwint / Sockel: G13

Connection type

/ Rodzaj przyłącza Unilateral
/ Verbindungstyp: Jednostronne
Einseitig

Rated voltage / Napięcie znamionowe 185-265V AC
/ Nennspannung:

Rated frequency / Napięcie częstotliwość 50Hz
/ Nennfrequenz:

Rated power of light source (Pon) / Moc w trybie włączenia (Pon) / Nennleistung der Lichtquelle (Pon): 10W

Rated current / Prąd znamionowy / Nennstrom: 78mA

Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h) / Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) / Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000St): 10

Displacement factor (cos φ1) / Współczynnik przeszczenia (cos φ1) / Verschiebungskoeffizient (cos φ1): >0.5

Survival factor / Współczynnik trwałości / Lebensdauerfaktor: 0.9

Photometric parameters / Parametry fotometryczne / Photometrische Parameter

Useful luminous flux of the light source (Φuse) / Przydatny strumień świetlny źródła światła (Φuse) / Nutzlichtstrom (Φuse): 1050Lm (360°)

Correlated colour temperature / Skorelowana temperatura barwowa / Korrelierte Farbtemperatur: 4000K

Beam angle / Kąt świecenia / Abstrahlwinkel: 330°

Colour rendering index / Wskaźnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex: Ra>80

Chromaticity coordinates (x) / Współrzędne chromatyczności (x) / Chromatizitätskoordinaten (x): 0.38

Chromaticity coordinates (y) / Współrzędne chromatyczności (y) / Chromatizitätskoordinaten (y): 0.38

R9 colour rendering index value / Wartość wskaźnika oddawania barw R9 / R9-Farbwiedergabeindexwert: >0

Rated service life of product / Nominalna żywotność produktu / Lebensdauer des Produktes: 30000h/h/St

The lumen maintenance factor / Współczynnik utrzymania światła / Lichtstromerhalt: ≥96%

ON/OFF cycles / Ilość cykli włącz / wyłącz / Anzahl der Schalt-Zyklen: 20000

Colour consistency in McAdam ellipses (SDCM) / Spójność kolorów w elipsach McAdama (SDCM) / Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM): <6

Flicker metric (Pst LM) / Indeks migotania (Pst LM) / Flimmer-Messgröße (Pst LM): ≤1

Stroboscopic effect metric (SVM) / Efekt stroboskopowy (SVM) / Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): ≤0.4

Additional information / Informacje dodatkowe / Weitere Informationen:

Housing material / Materiał obudowy / Körpermaterial: Glass / Szkło / Glas

Diffuser colour / Kolor dyfuzora / Diffusor Farbe: Opal / Opal / Opal

Dust and moisture protection / Ochrona przed kurzem i wilgocią / Staub- und Feuchtigkeitsschutz: IP20

Usage environment / Środowisko użytkowania / Nutzungsumgebung: Inside / Wewnątrz / Innerhalb

Operating temperature range / Zakres temperatur pracy / Betriebstemperaturbereich: -20 to +40°C

Mercury content / Zawartość rtęci / Quecksilbergehalt: No / Nie / Nein

Dimensions / Wymiary / Abmessungen

Height / Wysokość / Höhe: 25mm

Width / Szerokość / Breite: 25mm

Depth / Głębokość / Tiefe: 600mm

Unit nett weight / Waga jednostkowa netto / Nettogewicht der Einheit: 150g

In the package / W opakowaniu / Im Verpackung: 1pc. / 1Szt. / 1Stk.

EAN: 5904405540664

We reserve the right to make technical changes. The data contained in this material is not legally binding. / Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w niniejszym materiale nie są prawnie wiążące. / Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen. Die enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich in diesem Material. Allegro Opt Sp. z o.o., Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Poland.

Date / Data / Datum: 23.11.2021